

DGM 7440

Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.



- Großes Klartextdisplay mit Sensorbedienung – DirectSensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Gleichmäßige und schnelle Mikrowellen-Ergebnisse – Quick & Gentle
- Gelinggarantie für jede Speise – Automatikprogramme
- Verkürzte Garzeiten durch Kombination von Dampf mit Mikrowelle

EAN: 4002516116967 / Materialnummer: 11107760 / Alte Materialnummer: 23744014D

Bauform und Design	
Farbe	Brillantweiß
Dampfgarer mit Mikrowelle	•
VitroLine	•
Genussvorteile	
Quick & Gentle	•
Externe Dampferzeugung	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
Betriebsarten	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Länderspezifische Automatikprogramme	•
Dampfgaren	•
Schnellgaren	•
Erhitzen	•
Mikrowelle	•
Eco-Dampfgaren	•
Spezialanwendungen	•
Bedienkomfort	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Popcorn-Funktion	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Automatisches Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Anzeige Datum	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Soll-Temperaturanzeige	•
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur	•
Vorschlagstemperatur	•
Quick-Mikrowelle	•
Eigene Programme	•
Individuelle Einstellungen	•
Effizienz und Nachhaltigkeit	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20

DGM 7440

Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.



EAN: 4002516116967 / Materialnummer: 11107760 / Alte Materialnummer: 23744014D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Pflegeprogramme	•
Pflegeprogramm Einweichen	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechn. / Wasserversorgung	
DualSteam	•
Entnahme Frischwassertank mit Push2Release Mechanismus	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
Technische Daten	
L-Garraum	•
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Türanschlag	unten
Garraumbeleuchtung	2 LED-Spots
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung	•
Mikrowellenleistungsstufen in W	
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 455 x 569
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	30,6
Gesamtanschlusswert in kW	3,30
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•

DGM 7440

Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.



EAN: 4002516116967 / Materialnummer: 11107760 / Alte Materialnummer: 23744014D

Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Leuchtmittel tauschen	Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör	
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 40	1
Stellrost	1
Glasschale DMGS7 100 30	1
Entkalkungstabletten	2

Verfügbare Displaysprachen

Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGM 7440


Dampfgarer mit Mikrowelle

für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.




H7000 Griff, Glas, Skizze


1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

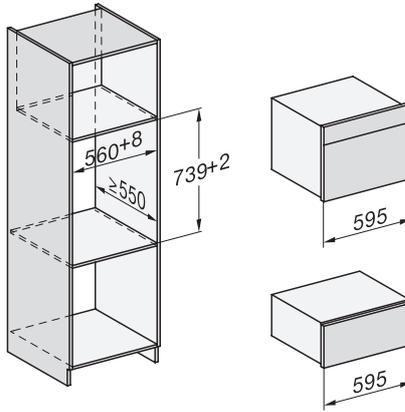

Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,

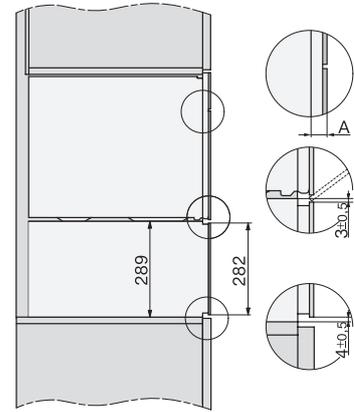


Seitenansicht DG, DGM, ESW7x20 Skizze

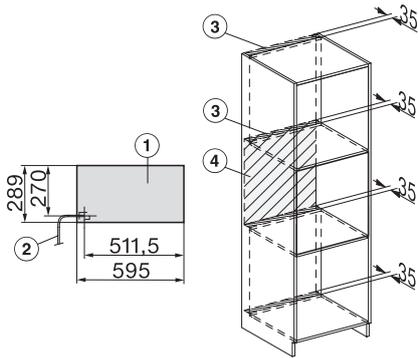


Installation, ESW7x20, DGM7x4x Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, L=2.000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich

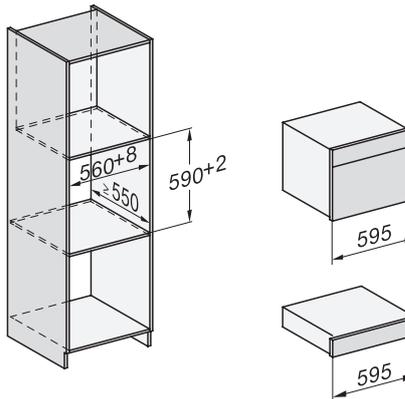


Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x10, EVS7010 Skizze

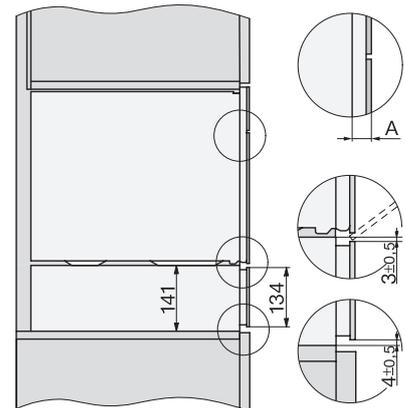


Seitenansicht DG, DGM, ESW7x10, EVS7010, Skizze


A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

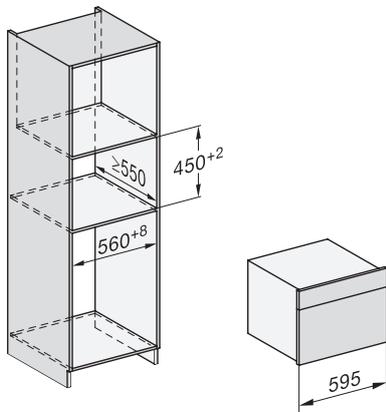

DG7xxx, DGM7xxx, Skizze

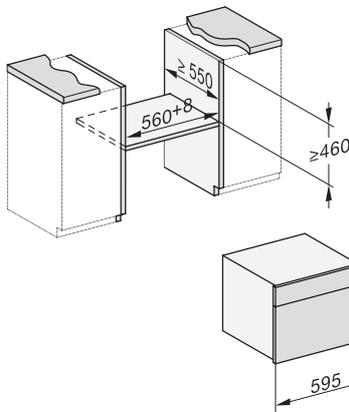

Einbau DG, DGM, DGC XL Unterbau, Skizze

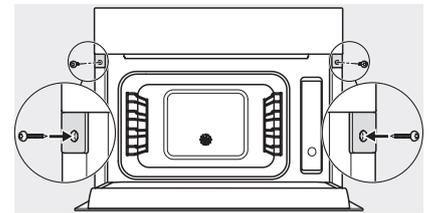


Verschraubung DG, DGM, Skizze


DGM 7440

Dampfgarer mit Mikrowelle


für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.

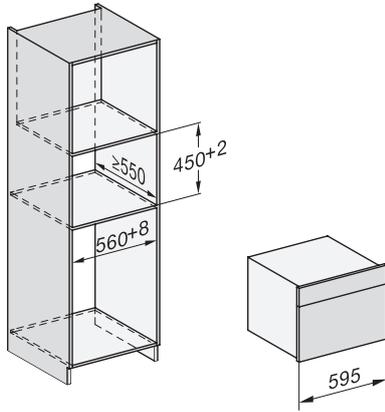

Einbauzeichnung DG DGM, Skizze

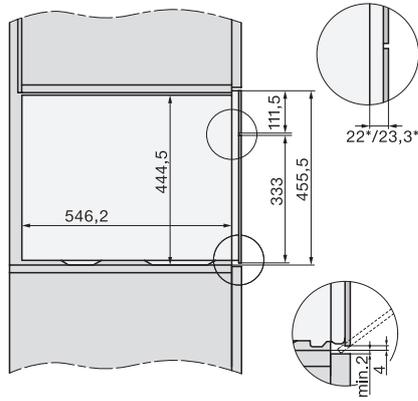

Seitenansicht DG DGM, Skizze
22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

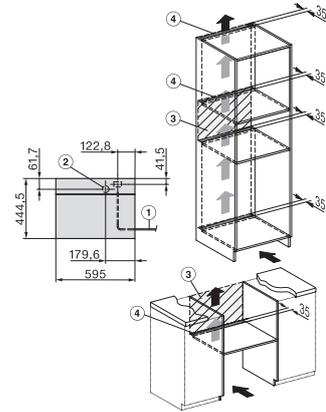

Installation DGM, Skizze

- 1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) Wasserzulaufschlauch, L=2000 mm, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich