DG 2840
Einbau-Dampfgarer
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen.

- 7-Segment-Display mit Sensorbedienung – EasySensor
- Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
- Gelinggarantie für jede Speise – Automatikprogramme
- Einfache Zubereitung eines kompletten Gerichtes – Menügaren
- Viel Platz – 40 l rostfreier Edelstahl-Garraum

EAN: 4002516128410 / Materialnummer: 11106290 / Alte Materialnummer: 23284020D

Bauform und Design	
Gerätefarbe	Obsidianschwarz
Bauform und Design	
Einbau-Dampfgarer	•
VitroLine	•
Genussvorteile	
Externe Dampferzeugung	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Betriebsarten	
Dampfgaren	•
Eco-Dampfgaren	•
Auftauen	•
Erhitzen	•
Automatikprogramme	•
Bedienkomfort	
Display	EasySensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Individuelle Einstellungen	•
Pflegekomfort	
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Entkalken	•
CleanGlass Tür	•
Dampftechn. / Wasserversorgung	
DualSteam	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5
Entnahme Frischwassertank mit Push2Release Mechanismus	•
Sicherheit	
Gerätekühlsystem mit kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Technische Daten	
L-Garraum	•
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4

DG 2840
Einbau-Dampfgarer
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen.

EAN: 4002516128410 / Materialnummer: 11106290 / Alte Materialnummer: 23284020D

Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 455 x 569
Türanschlag	unten
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C	40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C	100
Nischenbreite min. in mm	560
Nischenbreite max. in mm	568
Nischenhöhe min. in mm	450
Nischenhöhe max. in mm	452
Nischentiefe in mm	550
Gerätemaße (B x H x T) in mm	595 x 455 x 569
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	26,1
Gesamtanschlusswert in kW	3,60
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Absicherung in A	16
Phasenanzahl	1
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2
Mitgeliefertes Zubehör	
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter DGG 50 40	1
Stellrost	1
Auffangschale DGG 100 40	1
Entkalkungstabletten	2

DG 2840
Einbau-Dampfgarer
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen.

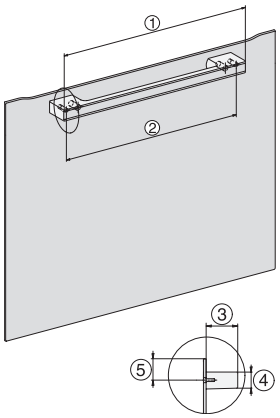

H7000 Griff, Glas, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

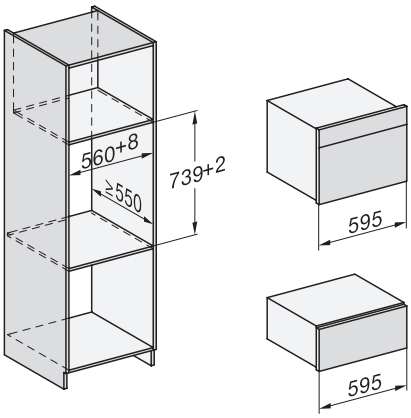

Einbau DG, DGM, DGC XL, ESW7x20, Skizze,

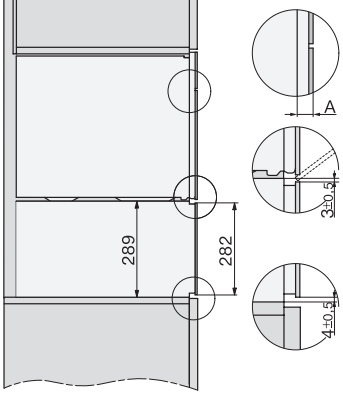

Seitenansicht, DG, DGM, ESW7x20 Skizze

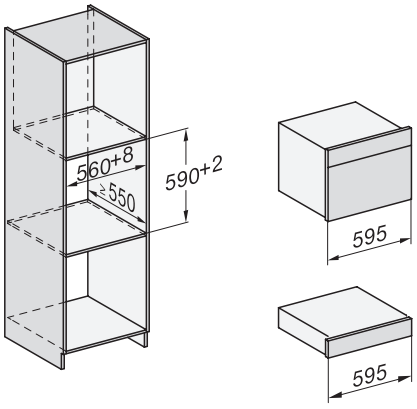

Einbau_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010 Skizze

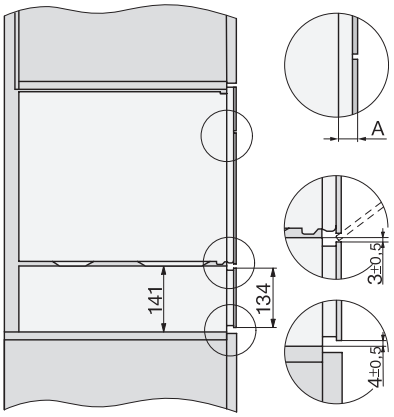

Seitenansicht_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010, Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

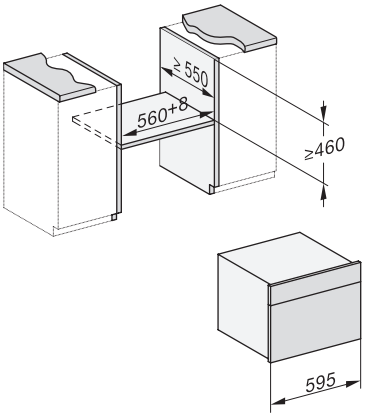

Einbau DG DGM DGC XL Unterbau, Skizze

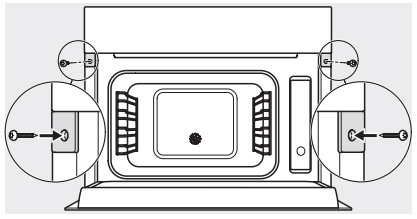

Verschraubung DG DGM, Skizze

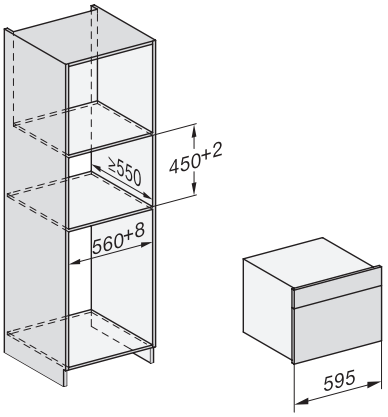

Einbauzeichnung DG DGM, Skizze

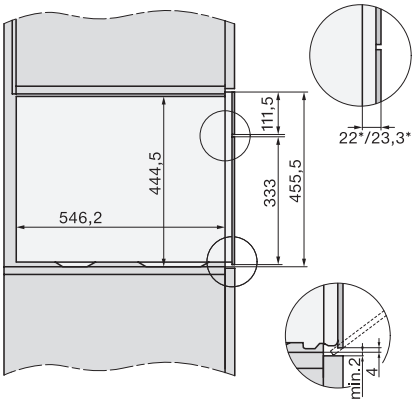

Seitenansicht DG DGM, Skizze

22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

DG 2840
Einbau-Dampfgarer
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen.

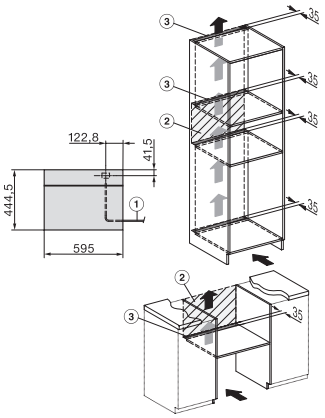

Installation DG, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 180 cm²